




BANDE BITUMINEUSE

MEMBRANE FLEXIBLE AVEC ARMATURE EN POLYESTER

Pour les terrasses et bardages en bois

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU.
ISOLATION ACOUSTIQUE.
CONFORT ET ESTHÉTIQUE.

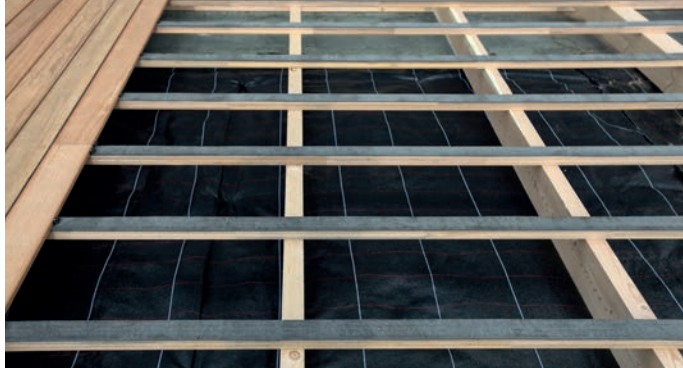

LES AVANTAGES DE LA BANDE BITUMINEUSE NÖVLEK®

La bande bitumineuse NÖVLEK® protège les lambourdes et facilite l'évacuation de l'eau pour améliorer la durabilité du platelage.

Bénéficie d'une stabilité dimensionnelle incomparable grâce à son armature en polyester qui la rend indéchirable, indéformable et résistante à la chaleur.

Améliore l'écoulement des eaux de ruissellement (effet parapluie) et réduit fortement le risque de rétention.

Protège les lambourdes et empêche l'eau de pénétrer dans les fentes et gerces du bois.

Évite le contact bois contre bois et le risque de remontée d'humidité.

Diminue considérablement la résonance acoustique.

Procure un confort incomparable grâce à ses propriétés absorbantes et amortissantes.

Camoufle les supports visibles entre les lames.

Fait preuve d'une durée de vie supérieure à 30 ans.

POSE ET UTILISATION

La bande bitumineuse NÖVLEK® doit déborder de chaque côté de la lambourde afin de garantir l'effet parapluie.


Quelques agrafes ou clous espacés suffisent pour la maintenir en place avant de poser les lames.

Complémentaire à l'utilisation des cales interface.



Référence	Largeur	Longueur	Épaisseur	Poids
BITU-08016-01	80 mm	16 m	2,4 mm	3,6 kg

Votre distributeur




Les produits NÖVLEK® doivent toujours être installés et utilisés en suivant les instructions écrites (disponibles sur demande).
Le contenu de ce document est donné à titre informatif et peut être modifié à tout moment.



CARACTÉRISTIQUES

Membrane étanche flexible composée d'une armature en polyester surfacée d'un bitume élastomère modifié SBS.

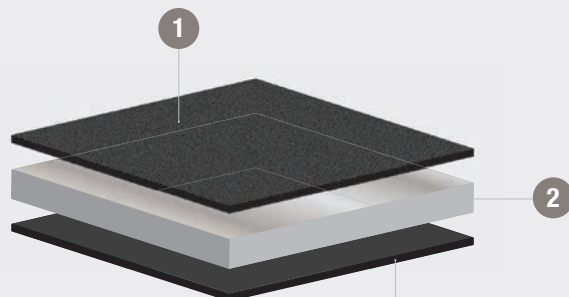

1. Bitume élastomère
2. Armature en polyester
3. Bitume élastomère



Résistance à la température	
Fluage (EN 1110)	≥ 110°C
Pliage à froid (EN 1109)	≤ -20°C
Résistance à la traction (EN 12311-1)	
Longitudinal	700 N
Transversal	550 N
Résistance à la traction à la rupture (EN 12311-1)	
Longitudinal	40 %
Transversal	40 %
Résistance à la déchirure au clou (EN 12310-1)	
Longitudinal	130 N
Transversal	120 N

LES + DE L'AGRAFE (vs l'autocollant)

- Facilité et rapidité de pose.
- Absence de déchets (feuille protectrice).
- Se pose quels que soient les conditions et l'état de surface.
- Pas de colle : aucune condition de stockage ou de durée de conservation n'est requise pour pouvoir poser.

SURFACE APPROXIMATIVE COUVERTE

Structure simple	1 m ²	± 3 m
Structure double	1 m ²	± 5 m

CONDITIONNEMENT

Rouleau de 16m

